



●ピッチ (二連伸縮はしご)

脚部伸縮式としておりますので坂道・段差のある場所での安定作業が可能です。
踏面積：上/40mm 下/25～52.6mm
最大使用質量100kg

コード	型式	全長 (m)	縮長 (m)	質量 (kg)	備考
	FU-6.1	5.80～6.10	3.56	14.8	(寄)
	FU-7.5	7.14～7.44	4.23	16.9	(寄)
	FU-8.1	7.81～8.11	4.56	18.0	(寄)



①スーパーマック

安全性・使い易さ・強度抜群でバリュー感の高い脚立
支柱 (57mm)、踏面積 (53mm) 幅広使用
最大使用質量100kg

コード	型式	脚長 (m)	天板高さ (m)	はしご全長 (m)	質量 (mm)	備考
	MAX-90	0.87	0.84	1.79	5.0	
	MAX-120	1.18	1.13	2.40	6.0	
	MAX-150	1.48	1.42	3.00	7.0	
	MAX-180	1.78	1.71	3.61	8.2	
	MAX-210	2.05	1.97	4.15	9.3	

②だん吉 (一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立)

倒れにくく安定性が抜群のアウトリガー 一体式
四脚伸縮式はしご兼用脚立
最大使用質量130kg

コード	型式	脚長 (m)	天板高さ (m)	はしご全長 (m)	下端幅(m) W D	重量 (kg)	備考
	だん吉90	0.8-0.93	0.76-0.88	1.62-1.88	0.58-0.78 0.58-0.65	6.8	(寄)
	だん吉120	1.11-1.24	1.07-1.19	2.19-2.45	0.62-0.95 0.74-0.81	7.9	(寄)
	だん吉150	1.43-1.56	1.37-1.49	2.82-3.07	0.68-1.12 0.91-0.97	8.9	(寄)
	だん吉180	1.74-1.87	1.67-1.79	3.45-3.71	0.68-1.2 1.07-1.14	10.0	(寄)


③ピッチCX

ユニバーサルな動きをする自在端具を取りつけ
最大使用質量100kg

コード	型式	脚立長 (m)	はしご全長 (kg)	配置寸法(mm) W D	重量 (kg)	備考
	ピッチCX90	0.98-1.43	1.99-2.89	525-601 743-985	7.3	(寄)
	ピッチCX120	1.28-1.73	2.59-3.49	574-650 908-1150	8.5	(寄)
	ピッチCX150	1.58-2.03	3.19-4.09	623-699 1073-1315	9.6	(寄)
	ピッチCX180	1.88-2.33	3.79-4.69	672-748 1238-1480	10.8	(寄)
	ピッチCX210	2.18-2.65	—	723-800 1367-1626	14.0	(寄)
	ピッチCX240	2.48-2.95	—	770-847 1533-1792	15.0	(寄)

足場板

メーカー ナカオ

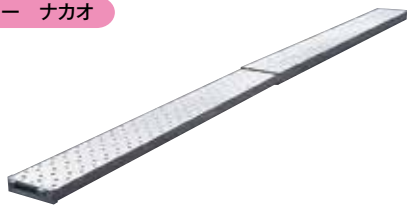

●のびテージ

収納式ビニール取っ手付きで運搬も楽々
最大使用質量:120kgf (1200N)


コード	品名	仕様 (全長m×縮長m×質量kg)	備考
	SA-250型	2.50×1.45×10.5	(寄)
	SA-400型	4.00×2.20×14.8	(寄)



●ロングステージ


コード	型式	寸法 (mm)	重量 (kg)	備考
	BAN-2025H	250×2000	7.2	(寄)
	BAN-3025H	250×3000	10.6	(寄)
	BAN-4025H	250×4000	14.0	(寄)

ローリングタワー

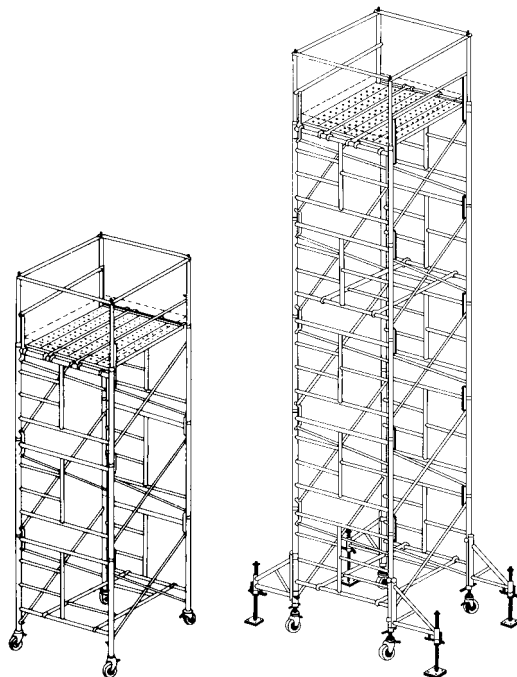


三段

五段

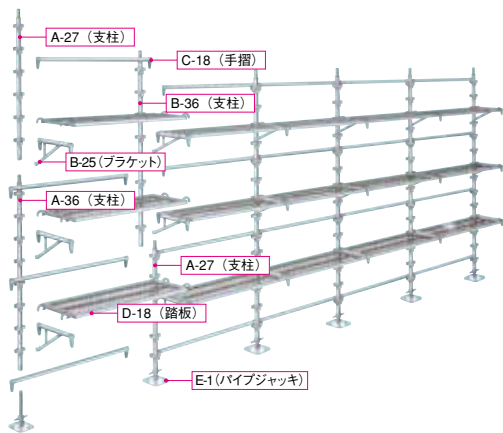

●ハンマーステップ

標準セット (250巾)						
部品名	A-36 (支柱)	A-27 (支柱)	B-25 (ブラケット)	C-18 (手摺)	D-18 (踏板)	E-1 (パイプジャッキ)
数量	6本	6本	18個	20本	15枚	6個

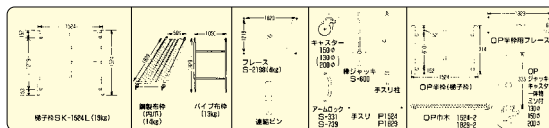

●ハイローリングタワー (労働省基準適合)

構 成 部 材	部品名	1段 1.7m 15.0kg	2段 3.2m 21.0kg	3段 4.8m 25.0kg	4段 6.4m 35.0kg	5段 8m 39.0kg	備考
	梯子枠 SK-1524L	2	4	6	8	10	
鋼製布枠 (内爪)	3	3	3	3	3	(寄)	
パイプ布枠	0	1	1	2	2	(寄)	
ブレース S-12198	2	4	6	8	10	(寄)	
連結ピン	—	4	8	12	16	(寄)	
アームロック S-331	—	4	8	12	16	(寄)	
150φ キャスター	4	4	4	4	4	(寄)	
棒ジャッキ S-600	4	4	4	4	4	(寄)	
手スリ柱	4	4	4	4	4	(寄)	
手スリ P 1524	2	2	2	2	2	(寄)	
手スリ P 1829	4	4	4	4	4	(寄)	
アームロック S-739	4	4	4	4	4	(寄)	
アウトリガー RO-600	0	0	0	4	4	(寄)	


表示価格は税抜標準価格です。

表示価格は税抜標準価格です。



●コンブラケット

コード	品名	仕様 (長さmm/質量kg)	入数	備考
	KB-35	330~530/3.3	6	(寄)
	KB-57	530~730/4.2	4	(寄)
	KB-710	730~1000/6.4	—	(寄)

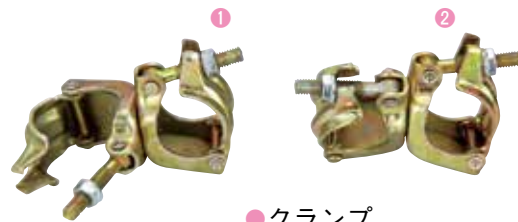

●クランプ


コード	品名	備考
1	直交クランプ	(寄)
2	自在クランプ	(寄)



●ベース

コード	品名	仕様 (直径mm/質量kg)	備考
1	固定ベース	48.6/0.66	(寄)
		42.7/0.85	(寄)

コード	品名	型式	ねじ棒	高さ (mm)	備考
2	ジャッキベース	380L	φ34	380	(寄)
		600L	φ34	600	(寄)
	自在ジャッキベース	380JL	φ34	400	(寄)
		600JL	φ34	600	(寄)



●ネジアンカーALC用

コード	仕様 (ネジ径・外径)	入数	備考
	3/8/12.5	30	



●脚立足

4本セット

コード	品名	仕様 (直径mm)	備考
1	丸用パイプ脚立	適合パイプ25.4~28.6	
2	角用アルミ脚立	適合フレーム最大70×40	



●足場チェーン

コード	仕様 (m)	備考
	2	(寄)
	3	(寄)
	4	(寄)
	5	(寄)



●ノーリツ ばんせん

コード	仕様	備考
	3.1×700	

関連用具



●ミニカッター
アルミハンドル

コード	仕様	備考
	超軽量178g	(寄)



●足場バンド
建設工事現場での足場を
固定するゴムバンド

コード	備考
	(寄)

お客様サポートセンター

大阪 Tel:072-225-0566
東京 Tel:03-6277-4935

表示価格は税抜標準価格です。

はびき
ローラー
テープ
下地処理用
シーリング材
ブラシケレン
はつり用機
研削用品
器
安全用品
現場用品
電動具
足場はびき
特別
取扱
レンタル